


DA

Acumuladores para un circuito primario

Capacidades: 500 / 800 / 1000 / 1500 / 2000 l

- Fabricado en acero S 235 JR según DIN 4753.
- Aislamiento en poliuretano flexible libre de CFC.
- Revestimiento exterior de PVC.
- Tomas para sonda y termómetro.

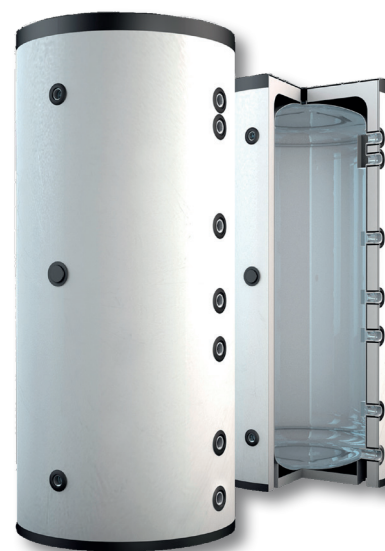


		DA				
		500 S	800 S	1000 S	1500 S	2000 S
ERP						
Clase de eficiencia energética	L					
Pérdida estática de calor [S]	W	100	179	188	204	213
Capacidad [V]	L	489	733	904	1.528	2.055
DEPÓSITO						
Capacidad nominal	L	489	733	904	1.528	2.055
Presión máxima de trabajo	BAR	3				
Temperatura máxima de trabajo	°C	95				



Dimensiones y pesos

DIMENSIONES		DA				
		500 S	800 S	1000 S	1500 S	2000 S
Diámetro	mm	850	990	990	1.200	1.300
Diámetro del depósito	mm	650	790	790	1.000	1.100
Altura	mm	1.630	1.693	2.040	2.148	2.370
Peso	kg	88	161	170	185	211
CONEXIONES						
Conexiones hidráulicas		1"1/2 H				
Conexiones para sondas		1/2" H				
Tima superior		1"1/4 H				

Esquema de instalación [Empti HC 1 P + DA]

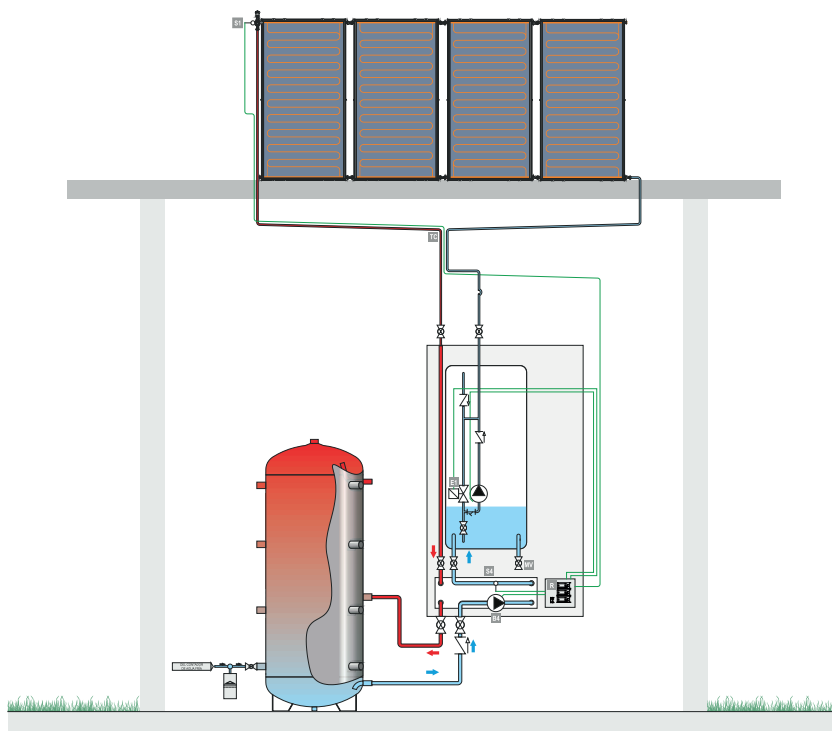

P.V.P.s.

Código	Descripción	P.V.P.s.
ASMIVD050--ES	DA 500 S	1.422,00 €
ASMIVD080--ES	DA 800 S	1.786,00 €
ASMIVD110--ES	DA 1000 S	1.885,00 €
ASMIVD150--ES	DA 1500 S	3.559,00 €
ASMIVD200--ES	DA 2000 S	4.120,00 €