


DACC

Estaciones para la contabilización de consumos

Para instalaciones centralizadas

- Equilibrado dinámico de la instalación.
- Filtro de impurezas en el circuito de la calefacción.
- Llaves de corte.
- Contador de energía de turbina.
- Comunicación MBus con cable.
- Contadores de caudal con cable de pulsos.
- Producción de ACS instantánea [modelo DACC 2 SP].

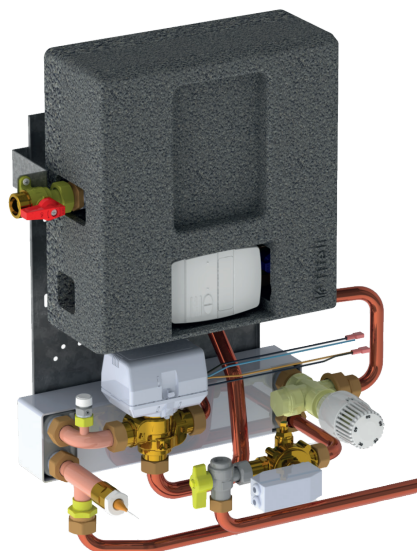

CALEFACCIÓN

Válvula de equilibrado dinámico	RG - L/H
Actuador de la válvula de equilibrado dinámico	VAC
Filtro	RG - PN
Llaves de corte	RG - PN
Contador de energía	DN - L/H
Sonda de la ida	
Sonda del retorno	
Comunicación del contador de energía	

ACS

Contador de ACS	DN - L/H
Comunicación del contador de ACS	
Llaves de corte	RG - PN

AGUA FRÍA

Contador de agua fría	DN - L/H
Comunicación del contador de ACS	
Llaves de corte	RG - PN

PRODUCCIÓN DE ACS

Purgador manual	RG
Válvula desviadora para el ACS	VAC - PN
Válvula termostática de regulación del circuito primario	RG - PN
Intercambiador productor del ACS	
Flusostato	RG - PN
Producción ACS [At:30°C][Primario T=80°C; Q=800L/h]	L/M

DACC			
2 S + ED	3 S + ED	4 S + ED	2 SP + ED
CALEFACCIÓN			
Válvula de equilibrado dinámico			
		3/4" - 900	
Actuador de la válvula de equilibrado dinámico			
		220	
Filtro			
		3/4" - 16	
Llaves de corte			
		3/4" - 10	
Contador de energía			
		15 - 1.500	
Sonda de la ida			
		PT1000	
Sonda del retorno			
		PT1000	
Comunicación del contador de energía			
		MBus cable	
ACS			
Contador de ACS			
	--	Qn 15 - 1.500	--
Comunicación del contador de ACS			
	--	Pulsos	--
Llaves de corte			
	--	3/4" - 10	--
AGUA FRÍA			
Contador de agua fría			
	--	Qn 15 1.500	--
Comunicación del contador de ACS			
	--	Pulsos	--
Llaves de corte			
	--	3/4" - 10	--
PRODUCCIÓN DE ACS			
Purgador manual			
	--	--	3/8"
Válvula desviadora para el ACS			
	--	--	220 - 20
Válvula termostática de regulación del circuito primario			
	--	--	3/4" - 20
Intercambiador productor del ACS			
	--	--	22 placas
Flusostato			
	--	--	1/2" - 10
Producción ACS [At:30°C][Primario T=80°C; Q=800L/h]			
			18






Dimensiones

DIMENSIONES		DACC			
		2 S + ED	3 S + ED	4 S + ED	2 SP + ED
Anchura	mm	297	297	297	349
Profundidad	mm	192	192	192	258
Altura	mm	323	423	523	542
CONEXIONES					
Entrada de la calefacción desde la montante		3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Ida de la calefacción a la vivienda		3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Retorno de la calefacción a la montante		3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Retorno de la calefacción desde la vivienda		3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Entrada del agua caliente			3/4" M	3/4" M	
Ida del agua caliente a la vivienda			3/4" M	3/4" M	3/4" M
Entrada del agua fría				3/4" M	3/4" M
Ida del agua fría a la vivienda				3/4" M	

Esquemas

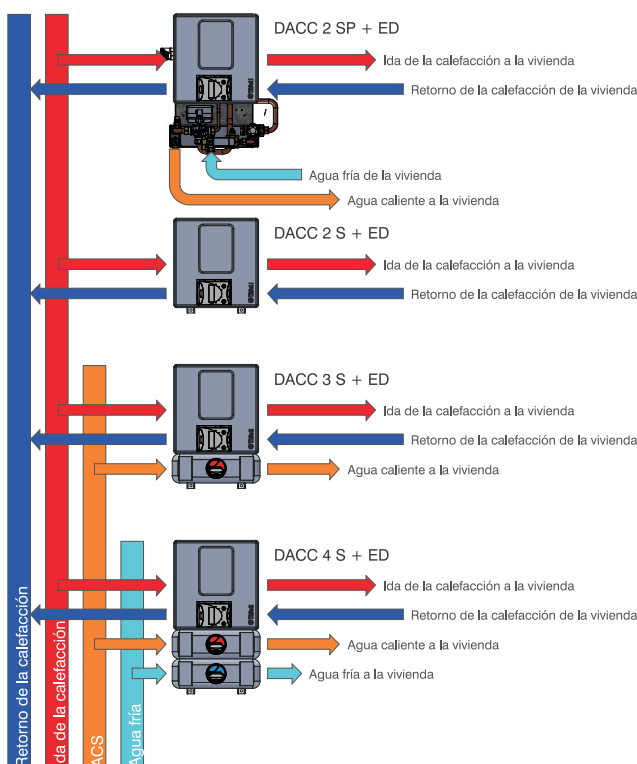

P.V.P.s.

Código	Descripción	P.V.P.s.
991120350	DACC 2 S + ED	790,00 €
991120710	DACC 3 S + ED	924,00 €
991120890	DACC 4 S + ED	1.261,00 €
991120530	DACC 2 SP + ED	1.425,00 €