

Infinity

16 /20 condensación para exterior



Productor de agua caliente sanitaria instantánea a gas de condensación para instalación en el exterior. Dotado de comando remoto de serie para la gestión de la temperatura al grado y auto-diagnóstico. Envoltorio en acero cincado con recubrimiento anti-corrosión.



Mando a distancia para gestionar la temperatura del agua caliente desde cualquier punto de consumo.

Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura

Control de la temperatura al grado

Regulador de caudal: temperatura constante aunque varíe el caudal


Instalación en el exterior: no necesita instalación de salida de humos

Encendido electrónico sin llama piloto

	Predisposición para paneles solares		Máx. 3 comandos remotos añadidos		Anti-hielo de serie hasta -20°C
	Predisposición para recirculación		Temperatura perfecta pese a las dispersiones*		Dimensiones reducidas
	Predisposición para acumulación		Exterior		Condensación
	Protección IPX5D		Compatible con G20 mezclado con hasta un 30% de hidrógeno		

	INFINITY 16e	INFINITY 20e
	R-REU-E1620W-E-N (gas metano o aire propanado)	R-REU-E2024W-E-N (gas metano o aire propanado)
Código	R-REU-E1620W-E-P (glp o propano)	R-REU-E2024W-E-P (glp o propano)
	1.460,00	1.535,00
Perfil de carga / Clase energética	XL	XL
Consumo anual de electricidad (kWh/annum) y de combustible (GJ/annum)	9 - 17	13 - 22
Instalación	Exterior / Apartamentos	Exterior / Apartamentos
Tipo de aparato	Tiro forzado - Tipo A ₃	Tiro forzado - Tipo A ₃
Potencia térmica metano Mín/Máx (kW)	4,10/27,60	5,20/33,90
Caudal de agua Δt 25°C Mín/Máx (l/min)	1,5/16 (20 l/min con ΔT ≤ 20°C)	1,5/20 (24 l/min con ΔT ≤ 20°C)
Temperatura máxima de funcionamiento (°C)	65	65
Presión mínima de activación (bar)	0,1	0,1
Presión nominal de funcionamiento Mín/Máx (bar)	1 - 10	1 - 10
Consumo eléctrico normal / espera / anti-hielo (W)	41 / 2 / 92	48 / 2 / 92

* Cuando el calentador se encuentra lejos de los puntos de consumo y las tuberías generan dispersiones térmicas se puede corregir la temperatura en el grifo desde +1°C a +3°C.
El uso del aparato con aire propanado requiere una operación de conversión y regulación: se ruega dirigirse a un Técnico Autorizado Rinnai.

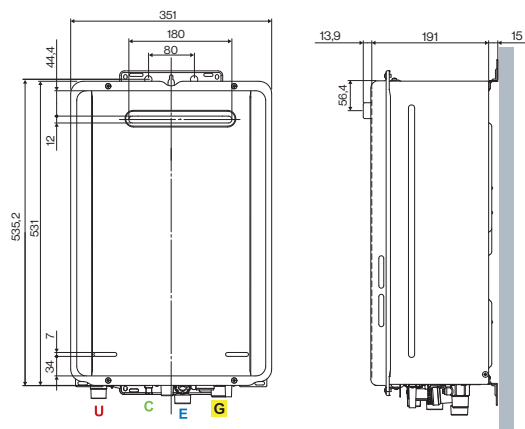

CONEXIONES

E	Entrada del agua	½"
U	Salida del agua	½"
G	Gas	¾"
C	Desagüe de la condensación	½"

PESO kg

16e	16
20e	17

MEDIDAS mm

anchura	351
profundidad	191
altura	531
distancia entre ejes del tirante de fijación	535,2
distancia entre los tornillos de fijación	80
distancia entre ejes de la chimenea	56,4
Salida del agua caliente ⁽¹⁾	88,1
Salida del agua caliente ⁽²⁾	126,8
Entrada del agua fría ⁽¹⁾	47,8
Entrada del agua fría ⁽²⁾	20
conexión del gas ⁽¹⁾	46,4
conexión del gas ⁽²⁾	83
Desagüe de la condensación ⁽¹⁾	122
Desagüe de la condensación ⁽²⁾	7

ACCESORIOS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
Comando remoto estándar	RMC-601	Selección de la temperatura y auto-diagnosis; color blanco	130,00
Comando remoto opcional de luxe para cocina	RMC100V	Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj digital, señal acústica; color madreperla	220,00
Comando remoto opcional de luxe para baño	RBC100V	Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj digital, llenado de la bañera, señal acústica; color madreperla	290,00
Kit universal para recirculación con cronotermostato	RRCD-XGF	Kit para la recirculación del agua caliente sanitaria en instalaciones con un único aparato	1.130,00
Cubierta para las conexiones	RPCD08-SHS	Cubierta para las conexiones, Color plata	190,00

USOS

en funcionamiento simultáneo**	Columna de ducha	1	2
	Grifo	1	1

(1) desde la esquina del aparato.

(2) desde el centro.

ATENCIÓN: Aparato de tipo A, no previsto para la conexión a un dispositivo de salida de humos. Los humos no pueden ser canalizados y evacuados a distancia.

** Ducha de 10 l/min y grifos de 4 l/min con un salto térmico ≤ 25°C.