

NOVEDAD



Infinity

26 / 32 condensación universal

Productor de agua caliente sanitaria instantánea multigas de condensación para instalación universal. Dotado de panel de mandos para la gestión de la temperatura al grado y auto-diagnóstico. Envoltorio en acero cincado con recubrimiento anti-corrosión.




Panel de mandos para la gestión de la temperatura del agua al grado.

- Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura
- Regulador de caudal: temperatura constante aunque varíe el caudal
- Control de la temperatura al grado
- Multigas
- Encendido electrónico sin llama piloto

	Predisposición para paneles solares		Máx. 3 comandos remotos añadidos		Anti-hielo de serie hasta -20°C
	Predisposición para recirculación		Predisposición para cascada		Condensación
	Predisposición para acumulación		Modus Infinity*		Compatible con G20 mezclado con hasta un 30% de hidrógeno
	APP Rinnai Plumber para instaladores		Protección IPX5D de serie Instalable en exteriores con el accesorio REU-OVC suministrado aparte		

	INFINITY NB26	INFINITY NB32
Código	R-REUNB2635FFCE	R-REUNB3242FFCE
€	3.095,00	3.515,00
Perfil de carga / Clase energética	XL	XXL
Consumo anual de electricidad (kWh/annum) y de combustible (GJ/annum)	20 - 16	24 - 22
Nivel de potencia acústica en interiores (dB)	58	
Instalación	Interior / Exterior - Casas / Apartamentos con ducha multi-función, hidromasaje / Instalaciones profesionales	
Tipo de aparato	De condensación - Tiro forzado - Tipo C	
Potencia térmica G20 Mín/Máx (kW)	4/42,3	4/52,1
Caudal de agua Δt 25°C Mín/Máx (l/min)	1,5/26 (35 l/min con ΔT = 20°C)	1,5/32 (42 l/min con ΔT = 20°C)
Temperatura máxima de funcionamiento (°C)	85	
Presión mínima de activación (bar)	0,1	
Presión nominal de funcionamiento Mín./Máx. (bar)	3 - 10	
Consumo eléctrico normal / espera / anti-hielo (W)	59	92

* Se puede conectar a sistemas Rinnai Modus Infinity preensamblados.

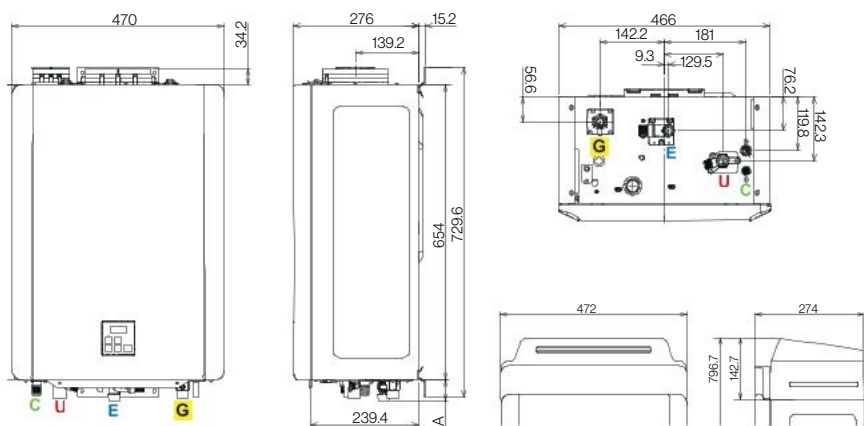

CONEXIONES

E	Entrada del agua	3/4"
U	Salida del agua	3/4"
G	gas	3/4"
C	Desagüe de la condensación	1/2"

con REU-OVC mm

anchura	472
profundidad	276
altura	796,7

MEDIDAS mm

anchura	470
profundidad	276
altura	654
distancia entre ejes del tirante de fijación	703,8
distancia entre los tornillos de fijación	80 sopra 160 sotto
distancia entre ejes de la chimenea	274
Salida del agua caliente ⁽¹⁾	142,3
Salida del agua caliente ⁽²⁾	129,5
Entrada del agua fría ⁽¹⁾	76,2
Entrada del agua fría ⁽²⁾	9,3
conexión del gas ⁽¹⁾	56,6
conexión del gas ⁽²⁾	142,2
desagüe de la condensación ⁽¹⁾	119,8
desagüe de la condensación ⁽²⁾	181

ACCESORIOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

€

Comando remoto estándar	RMC-601	Selección de la temperatura y auto-diagnos; color blanco	130,00
Comando remoto opcional de luxe para cocina	RMC100V-1A1W	Selección de la temperatura, auto-diagnos, histórico de códigos de errores, reloj digital, señal acústica; color madreperla	220,00
Comando remoto opcional de luxe para baño	RBC100V-1A1W	Selección de la temperatura, auto-diagnos, histórico de códigos de errores, reloj digital, llenado de la bañera, señal acústica; color madreperla	290,00
Kit universal para recirculación con cronotermostato	RRCD-XGT	Kit para la recirculación del agua caliente sanitaria en instalaciones con un único aparato	1.130,00
BMS simple	RREU-OPU3	Circuito señalización errores BMS simple	90,00
Cable de conexión	R-REU-CSA-C1	Cable para la conexión en cascada	93,00
Cubierta para las conexiones	RPCD11-SHS	Cubierta para las conexiones, color plata	190,00

CHIMENEAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN


€

Ø 80/125, longitud máxima de la salida 15m (2 codos máx), adaptable a tubos separados 80/80. Salida hembra.

Para la instalación modular de dos o más aparatos de condensación (modelos NB26 y NB32) es posible utilizar los COLECTORES DE HUMOS

CMTUALTU35	Tubo prolongación concéntrico Ø 80/125 1000 PP	48,00
CMTUALCO35	Codo concéntrico Ø 80/125 45° PP	48,00
CMTUALCO30	Codo concéntrico Ø 80/125 90° PP	60,00
RFOTKX080007	Kit salida de humos Ø 80/125 PP RIN	140,00
RFOTKX080008	Adaptador Ø 80/125 / Ø 80-80 PP RIN	76,00
CMTUALTU20	Kit salida de humos Ø 80/125 PP vertical	143,00
RFOTKS080037	Rejilla para la aspiración Ø 80	10,00
CFTUALTJ15	Teja para tejado inclinado	81,00
*CMTUALTU40	Tubo prolongación Ø 80 L=1000 M-H PP	17,00
*CMTUALCO45	Codo Ø 80 45° M-H PP	12,00
*CMTUALCO40	Codo Ø 80 90° M-H PP	13,00
*RFOTKS080007	Kit evacuación de humos Ø 80 PP	55,00
R-REU-OVC	Cubierta para la instalación en exteriores	140,00

DIMENSIONES



Salida a pared Ø 80/125

Adaptador Ø 80/80

PESO kg con REU-OVC

NB26	25	26,8
NB32	25	26,8

USOS NB26 NB32

en funcionamiento simultáneo**

Ducha	4	5
Grifo	1	1

⁽¹⁾ desde la esquina del aparato

⁽²⁾ desde el centro

* Instálale sólo después del adaptador RFOTKX080008

** Ducha de 6 l/min y grifo de 4 l/min con un salto térmico <= 25°C