



# Infinity

## 14 / 17 para exterior

Productor de agua caliente sanitaria instantánea a gas para instalación en exterior. Dotado de visor para la gestión de la temperatura al grado y para la auto-diagnos. Envoltorio en acero cincado con recubrimiento anti-corrosión.



Mando a distancia para gestionar la temperatura del agua caliente desde cualquier punto de la casa.

Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura

Control de la temperatura al grado

Regulador de caudal: temperatura constante aunque varíe el caudal

Instalación en el exterior: no necesita instalación de salida de humos

Encendido electrónico sin llama piloto

Código LC progresivo que detecta posibles depósitos de cal

|  |                                     |  |                                                |  |                                                           |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|
|  | Predisposición para paneles solares |  | Máx. 3 comandos remotos añadidos               |  | Anti-hielo de serie hasta -20°C                           |
|  | Predisposición para recirculación   |  | Función altitud*                               |  | Dimensiones reducidas                                     |
|  | Predisposición para acumulación     |  | Temperatura perfecta pese a las dispersiones** |  | Compatible con G20 mezclado con hasta un 30% de hidrógeno |
|  | Protección IPX5D                    |  | Exterior                                       |  |                                                           |


|                                                                       | INFINITY 14e                       | INFINITY 17e                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                | R-REUA1420WEN (G20)                | R-REUA1720WEN (G20)                |
|                                                                       | R-REUA1420WEP (GLP o propano)      | R-REUA1720WEP (GLP o propano)      |
| €                                                                     | 1.170,00                           | 1.420,00                           |
| Perfil de carga / Clase energética                                    | XL                                 | XL                                 |
| Consumo anual de electricidad (kWh/annum) y de combustible (GJ/annum) | 18 - 19                            | 19 - 18                            |
| Instalación                                                           | Exterior / Apartamentos            |                                    |
| Tipo de aparato                                                       | Tiro forzado - Tipo A <sub>3</sub> |                                    |
| Potencia térmica G20 Mín./Máx. (kW)                                   | 4,10/27,20                         | 4,10/32,40                         |
| Caudal de agua Δt 25°C Mín./Máx. (l/min)                              | 2*** / 14 (20 l/min con ΔT = 20°C) | 2*** / 17 (20 l/min con ΔT = 20°C) |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C)                             | 65                                 |                                    |
| Presión mínima de activación (bar)                                    | 0,1                                |                                    |
| Presión nominal de funcionamiento Mín./Máx. (bar)                     | 1 - 8,3                            |                                    |
| Consumo eléctrico normal / espera / anti-hielo (W)                    | 41 / 1,5 / 84                      | 55 / 1,5 / 84                      |

\* Se debe configurar en altitudes superiores a 900m para optimizar la combustión en condiciones de densidad del aire reducida.

\*\* Cuando el calentador se encuentra lejos de los puntos de consumo y las tuberías generan dispersiones térmicas se puede corregir la temperatura en el grifo desde +1°C a +3°.

\*\*\* El caudal mínimo depende de la temperatura seleccionada y de la temperatura del agua de la red.

El uso del aparato con aire propanado requiere una operación de conversión y regulación: se ruega dirigirse a un Técnico Autorizado Rinnai.

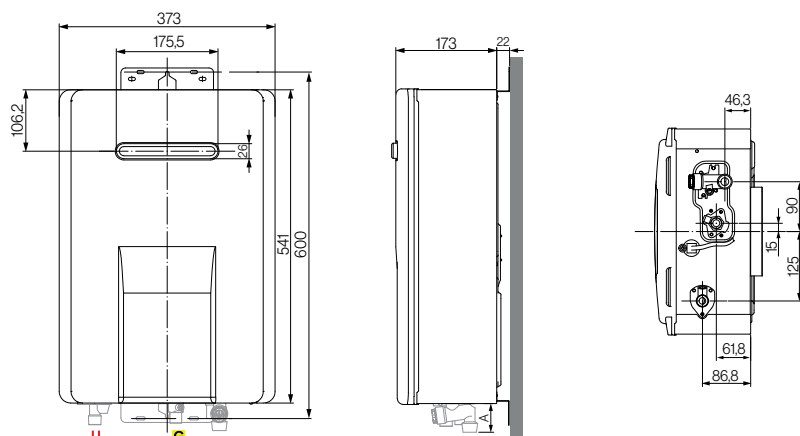

## CONEXIONES

|          |                  |      |
|----------|------------------|------|
| <b>E</b> | Entrada del agua | 1/2" |
| <b>U</b> | Salida del agua  | 1/2" |
| <b>G</b> | Gas              | 1/2" |

## PESO kg

14,5

## MEDIDAS mm

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| anchura                                      | 373   |
| profundidad                                  | 173   |
| altura                                       | 541   |
| distancia entre ejes del tirante de fijación | 600   |
| distancia entre los tornillos de fijación    | 122   |
| distancia entre ejes de la chimenea          | 106,2 |
| Salida del agua caliente <sup>(1)</sup>      | 87    |
| Salida del agua caliente <sup>(2)</sup>      | 125   |
| Entrada del agua fría <sup>(1)</sup>         | 46    |
| Entrada del agua fría <sup>(2)</sup>         | 90    |
| conexión del gas <sup>(1)</sup>              | 62    |
| conexión del gas <sup>(2)</sup>              | 15    |

## ACCESORIOS

## CÓDIGO DESCRIPCIÓN

€

|                                                      |              |                                                                                                                                                     |          |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Comando remoto estándar                              | RMC-601      | Selección de la temperatura y auto-diagnosis; color blanco                                                                                          | 130,00   |
| Comando remoto opcional de luxe para cocina          | RMC100V-1A1W | Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj digital, señal acústica; color madreperla                       | 220,00   |
| Comando remoto opcional de luxe para baño            | RBC100V-1A1W | Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj digital, llenado de la bañera, señal acústica; color madreperla | 290,00   |
| Kit universal para recirculación con cronotermostato | RRCD-XGT     | Kit para la recirculación del agua caliente sanitaria en instalaciones con un único aparato                                                         | 1.130,00 |
| Cubierta para las conexiones                         | RSU170-120   | Cubierta para las conexiones, Color blanco                                                                                                          | 70,00    |

## CHIMENEA\*

## CÓDIGO DESCRIPCIÓN

€

|              |                            |        |
|--------------|----------------------------|--------|
| RUOP-Y305-16 | Desviador de humos lateral | 110,00 |
|--------------|----------------------------|--------|

## USOS 14e 17e

en funcionamiento simultáneo\*\*

Columna de ducha



1

1

Grifo



1

2

(1) desde la esquina del aparato.

(2) desde el centro.

\*ATENCIÓN: Aparato de tipo A, no previsto para la conexión a un dispositivo de salida de humos. Los humos no pueden ser canalizados y evacuados a distancia.

Disponible el accesorio "desviador de humos" que permite modificar la trayectoria de los humos desviándolos lateralmente.

\*\* Ducha de 10 l/min y grifos de 4 l/min con un salto térmico <= 25°C.