



Infinity

14 / 17 para interior

Productor de agua caliente sanitaria instantánea a gas para instalación en interior. Dotado de visor para la gestión de la temperatura al grado y para la auto-diagnos. Envoltorio en acero cincado con recubrimiento anti-corrosión.

Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura

Control de la temperatura al grado

Regulador de caudal: temperatura constante aunque varíe el caudal

Encendido electrónico sin llama piloto

Código LC progresivo que detecta posibles depósitos de cal

	Predisposición para paneles solares		Máx. 3 comandos remotos añadidos		Anti-hielo de serie hasta -15°C
	Predisposición para recirculación		Función altitud*		Dimensiones reducidas
	Predisposición para acumulación		Temperatura perfecta pese a las dispersiones**		Compatible con G20 mezclado con hasta un 30% de hidrógeno


	INFINITY 14i	INFINITY 17i
CÓDIGO	R-REUA1420FFUEN (G20)	R-REUA1720FFUEN (G20)
	R-REUA1420FFUEP (GLP o propano)	R-REUA1720FFUEP (GLP o propano)
€	1.140,00	1.255,00
Perfil de carga / Clase energética	L	L
Consumo anual de electricidad (kWh/annum) y de combustible (GJ/annum)	15 - 11	14 - 11
Nivel de potencia acústica en interiores (dB)	59	
Instalación	Interna / Apartamentos	
Tipo de aparato	Tiro forzado - Tipo C	
Potencia térmica G20 Mín./Máx. (kW)	4,1/27,2	4,1/32,4
Caudal de agua Δt 25°C Mín./Máx. (l/min)	2***/14 (20 l/min con ΔT = 20°C)	2***/17 (20 l/min con ΔT = 20°C)
Temperatura máxima de funcionamiento (°C)	65	
Presión mínima de activación (bar)	0,1	
Presión nominal de funcionamiento Mín./Máx. (bar)	1 - 8,3	
Consumo eléctrico normal / espera / anti-hielo (W)	61 / 1,5 / 116	81 / 1,5 / 116

* Se debe configurar en altitudes superiores a 900m para optimizar la combustión en condiciones de densidad del aire reducida.

** Cuando el calentador se encuentra lejos de los puntos de consumo y las tuberías generan dispersiones térmicas se puede corregir la temperatura en el grifo desde +1°C a +3°.

*** El caudal mínimo depende de la temperatura seleccionada y de la temperatura del agua de la red.

El uso del aparato con aire propanado requiere una operación de conversión y regulación: se ruega dirigirse a un Técnico Autorizado Rinnai.

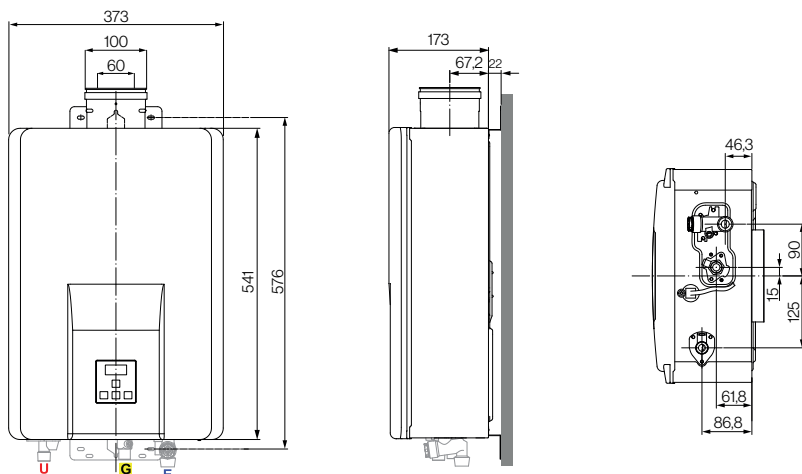

CONEXIONES

E	Entrada del agua	1/2"
U	Salida del agua	1/2"
G	Gas	1/2"

PESO kg

14,5

MEDIDAS mm

anchura	373
profundidad	173
altura	541
distancia entre ejes del tirante de fijación	576
distancia entre los tornillos de fijación	122
distancia entre ejes de la chimenea	89,2
Salida del agua caliente ⁽¹⁾	87
Salida del agua caliente ⁽²⁾	125
Entrada del agua fría ⁽¹⁾	46
Entrada del agua fría ⁽²⁾	90
conexión del gas ⁽¹⁾	62
conexión del gas ⁽²⁾	15

ACCESORIOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

€

Comando remoto estándar	RMC-601	Selección de la temperatura y auto-diagnos; color blanco	130,00
Comando remoto opcional de luxe para cocina	RMC100V-1A1W	Selección de la temperatura, auto-diagnos, histórico de códigos de errores, reloj digital, señal acústica; color madreperla	220,00
Comando remoto opcional de luxe para baño	RBC100V-1A1W	Selección de la temperatura, auto-diagnos, histórico de códigos de errores, reloj digital, llenado de la bañera, señal acústica; color madreperla	290,00
Kit universal para recirculación con cronotermostato	RRCD-XGT	Kit para la recirculación del agua caliente sanitaria en instalaciones con un único aparato	1.130,00
Cubierta para las conexiones	RSU170-120	Cubierta para las conexiones. Color blanco	70,00


CHIMENEAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

€

ø 60/100, longitud máxima de la salida 6m (3 codo máx.), adaptable a tubos separados 80/80. Salida hembra.	*CFTUALTU60	Tubo prolongación concéntrico ø 60/100 L=1000	38,00
	*CVTUALCO10	Codo concéntrico ø 60/100 90° M-H	37,00
	RFOTHX060A07	Kit salida de humos ø 60/100 RIN ONE	89,00
	RFOTHX060A08	Adaptador ø 60/100 - ø 80/80 AL RIN ONE	85,00
	RFOTHX060A13	Segmento recogida de condensación ø 60/100 AL ONE	61,00
	*RFOTHX060015	Adaptador ø 60/100 - 80/125 AL ONE	26,00
	**CFTUALCH10	Kit salida de humos ø 80/125 AL vertical	170,00
	CFTUALTJ15	Teja para tejado inclinado	81,00

DIMENSIONES

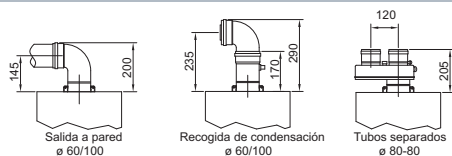

USOS 14i 17i

en funcionamiento simultáneo***

Columna de ducha



1

1

Grifo



1

2

(1) desde la esquina del aparato.

(2) desde el centro.

* RFOTHX060015, CVTUALCO10 y CFTUALTU60 instalables sólo después del accesorio de recogida de la condensación vertical código RFOTHX060A13.

** CFTUALCH10 sólo en combinación con RFOTHX060015 y RFOTHX060A13 para la salida a tejado.

*** Ducha de 10 l/min y grifos de 4 l/min con un salto térmico <= 25°C.