



Interfell P

Interacumuladores para la producción de ACS

Capacidades: 100 / 150 l

- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC.
- Vaso de expansión.
- Macho de vaciado.
- Válvula de seguridad.
- Portabulbos para el control de temperatura.
- Brida desmontable para inspección y limpieza.
- Toma para la recirculación de ACS.
- Modelos PV:
 - Acumulador vitrificado y ánodo de magnesio simpletest.
- Modelos PI-A:
 - Acumulador de acero inoxidable AISI 316 y ánodo de magnesio simpletest.
- Modelos PI:
 - Acumulador de acero inoxidable AISI 316 y ánodo electrónico.




		Interfell			
		100 PV	100 PI-A	100 PI	150 PI
ERP					
Clase de eficiencia energética	L				
Pérdida estática de calor [S]	W	61	67	67	56
Capacidad [V]	L	96	100	100	150
DEPÓSITO					
Presión máxima de trabajo	BAR		7		
Temperatura máxima de trabajo	°C		95		
INTERCAMBIADOR					
Superficie de intercambio	M ²	1,25	0,90		1,8
Capacidad del intercambiador	L	6,95	3,65		10,5
Presión máxima de trabajo	BAR		12		
Temperatura máxima	°C		95		



Dimensiones y pesos

DIMENSIONES		Interfell			
		100 PV	100 PI-A	100 PI	150 PI
Anchura	mm	500	500	500	643
Profundidad	mm	675	675	675	768
Altura	mm	850	850	850	1.020
Peso	kg	75	66	66	117
CONEXIONES					
		3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Entrada al interacumulador		3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Salida del interacumulador		3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Entrada del agua fría		1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M
Salida del ACS		1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M

Esquemas

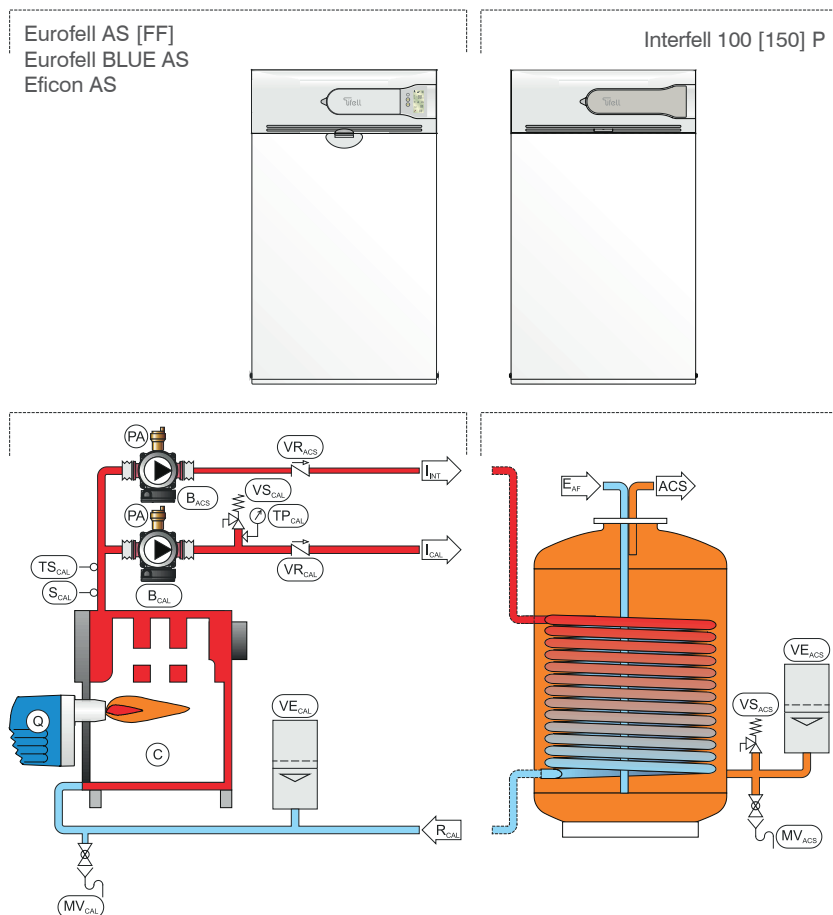

P.V.P.s.

Código	Descripción	P.V.P.s.
AAMIV100---ES	Interfell 100 PV	1.376,00 €
AAMII100A--ES	Interfell 100 PI-A	2.205,00 €
AAMII100---ES	Interfell 100 PI	2.346,00 €
991116720	Interfell 150 PI	2.944,00 €