



One

11 para exterior

Productor de agua caliente sanitaria instantánea a gas para instalación en exterior. Dotado de visor para la gestión de la temperatura al grado y para la auto-diagnos. Envoltorio en acero cincado con recubrimiento anticorrosión.



Mando a distancia para gestionar la temperatura del agua caliente desde cualquier punto de la casa.

Agua caliente ilimitada sin variaciones de temperatura

Control de la temperatura al grado

Instalación en exterior: no necesita instalación de salida de humos

Shape memory alloy: la membrana interna cambia de forma en función de la temperatura, determinando el caudal de agua y la temperatura en la salida

Encendido electrónico sin llama piloto

Código LC progresivo que detecta posibles depósitos de cal


	Predisposición para paneles solares		Máx. 3 comandos remotos añadidos		Anti-hielo de serie hasta -20°C
	Predisposición para recirculación		Función altitud*		Dimensiones reducidas
	Predisposición para acumulación		Temperatura perfecta pese a las dispersiones**		Compatible con G20 mezclado con hasta un 30% de hidrógeno
	Protección IPX5D		Exterior		

CÓDIGO		ONE 11e
		R-REUA1111WEN (G20)
		R-REUA1111WEP (GLP o propano)
	€	1.055,00
Perfil de carga / Clase energética		S
Consumo anual de electricidad (kWh/annum) y de combustible (GJ/annum)		8 - 2
Instalación		Exterior / Apartamentos
Tipo de aparato		Tiro forzado - Tipo A ₃
Potencia térmica G20 Mín/Máx (kW)		4,10/21,30
Caudal de agua Δt 25°C (l/min)		11
Caudal de agua Máx (l/min)		11
Temperatura máxima de funcionamiento (°C)		65
Presión mínima de activación (bar)		0,1
Presión nominal de funcionamiento Mín./Máx. (bar)		1 - 8,3
Consumo eléctrico normal / espera / anti-hielo (W)		29,5 / 1,5 / 84

* Se debe configurar en altitudes superiores a 900m para optimizar la combustión en condiciones de densidad del aire reducida.

** Cuando el calentador se encuentra lejos de los puntos de consumo y las tuberías generan dispersiones térmicas se puede corregir la temperatura en el grifo desde +1°C a +3°.

El uso del aparato con aire propanado requiere una operación de conversión y regulación: se ruega dirigirse a un Técnico Autorizado Rinnai.

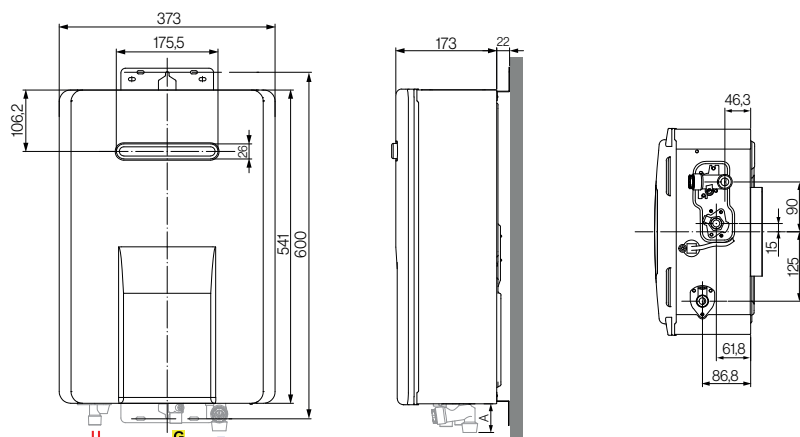

CONEXIONES

E	Entrada del agua	1/2"
U	Salida del agua	1/2"
G	Gas	1/2"

PESO kg

14

MEDIDAS mm

anchura	373
profundidad	173
altura	541
distancia entre ejes del tirante de fijación	600
distancia entre los tornillos de fijación	122
distancia entre ejes de la chimenea	106,2
Salida del agua caliente ⁽¹⁾	87
Salida del agua caliente ⁽²⁾	125
Entrada del agua fría ⁽¹⁾	46
Entrada del agua fría ⁽²⁾	90
conexión del gas ⁽¹⁾	62
conexión del gas ⁽²⁾	15

ACCESORIOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

€

Comando remoto estándar	RMC-601	Selección de la temperatura y auto-diagnosis; color blanco	130,00
Comando remoto opcional de luxe para cocina	RMC100V-1A1W	Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj digital, señal acústica; color madreperla	220,00
Comando remoto opcional de luxe para baño	RBC100V-1A1W	Selección de la temperatura, auto-diagnosis, histórico de códigos de errores, reloj digital, llenado de la bañera, señal acústica; color madreperla	290,00
Kit universal para recirculación con cronotermostato	RRCD-XGT	Kit para la recirculación del agua caliente sanitaria en instalaciones con un único aparato	1.130,00
Cubierta para las conexiones	RSU170-120	Cubierta para las conexiones. Color blanco	70,00

CHIMENEAS*

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

€

RUOP-Y305-16	Desviador de humos lateral	110,00
--------------	----------------------------	--------

USOS

en funcionamiento simultáneo**

Columna de ducha



1

(1) desde la esquina del aparato.

(2) desde el centro.

* ATENCIÓN: Aparato de tipo A, no previsto para la conexión a un dispositivo de salida de humos. Los humos no pueden ser canalizados y evacuados a distancia. Disponible el accesorio "desviador de humos" que permite modificar la trayectoria de los humos desviándolos lateralmente.

** Ducha de 10 l/min con un salto térmico ≤ 25°C.