


Primsol SCT

Estaciones para la distribución de ACS renovable

Precalentamiento del ACS para calderas individuales

- Intercambiador termosoldado [16 o 22 placas].
- Purgador.
- Interruptor de flujo.
- Válvula termostática.
- Válvula desviadora.
- Llaves de corte.
- By pass solar.
- Sistema anticalcáreo.

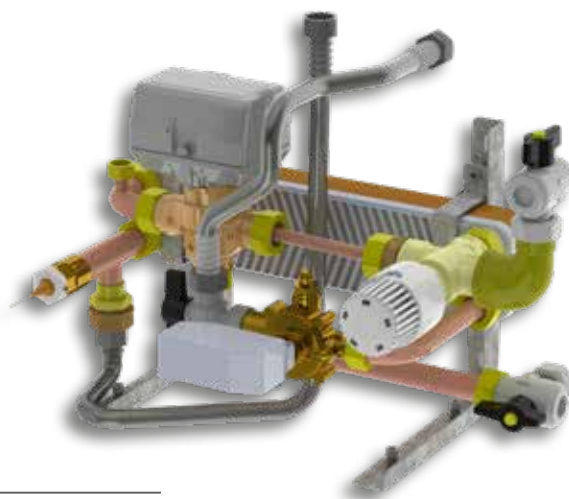

Accesorios

Código	Descripción	P.V.P.s.
BSM0EPU20	Envoltorio Primsol universal	280,00 €

PRODUCCIÓN DE ACS

Purgador manual	RG
Válvula desviadora para el ACS	VAC - PN
Válvula termostática de regulación del circuito primario	RG - PN
Intercambiador productor del ACS	
Flusostato	RG - PN


Primsol	
40 SCT	42 SCT
3/8"	
220 - 20	
3/4" - 20	
14 placas	22 placas
1/2" - 10	

		Primsol	
		40 SCT	42 SCT
CAUDAL DE PRIMARIO A 60°C [L/H]	CAUDAL DE SECUNDARIO A 45°C [L/M]	Pérdida de carga [mca]	
300	4,28	0,34	0,13
400	5,70	0,60	0,24
500	7,10	0,92	0,36
600	8,55	1,31	0,52
700	9,98	1,76	0,69
800	11,40	2,28	0,90
900	12,83	2,86	1,13
1.000	14,25	3,51	1,38

Dimensiones y pesos

DIMENSIONES		Primsol		
		40 SCT +	42 SCT +	Envolvente
Anchura	mm			400
Profundidad	mm			300
Altura	mm			266
Peso	kg	10	10	
CONEXIONES				
		40 SCT +	42 SCT +	Envolvente
Entrada del circuito primario solar		3/4"H	3/4"H	--
Retorno del circuito solar		3/4"M	3/4"M	--
Entrada del agua fría		1/2"H	1/2"H	--
Salida ACS solar		1/2"H	1/2"H	--

Esquemas

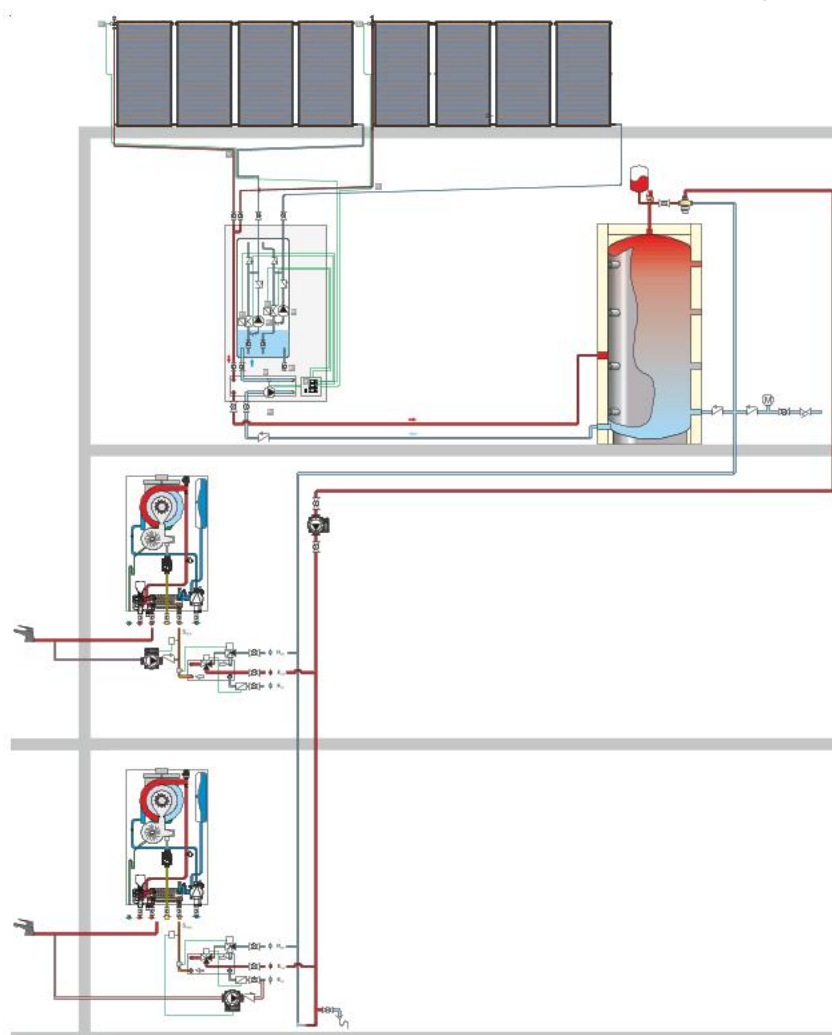

P.V.P.s.

Código	Descripción	P.V.P.s.
991114680	Primsol 40 SCT +	665,00 €
991114770	Primsol 42 SCT +	750,00 €