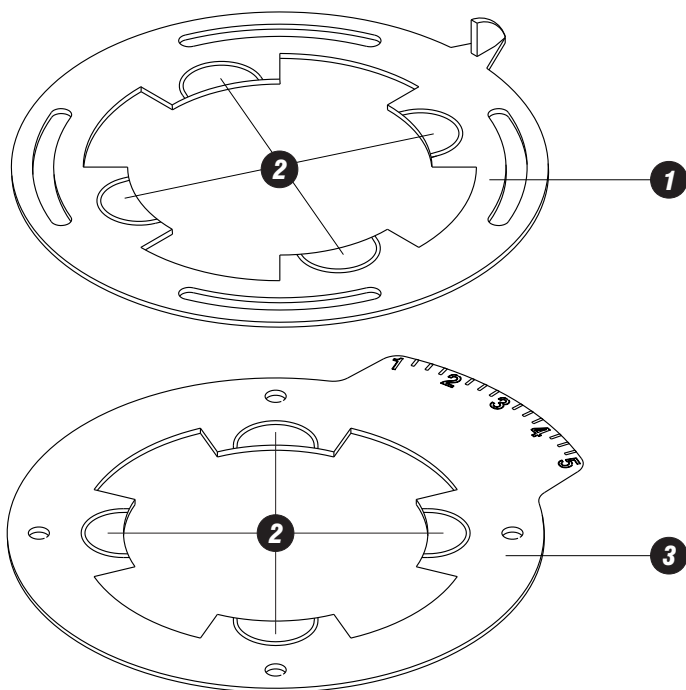






1. Diafragma superior.
2. Marcas previas.
3. Diafragma inferior.

1. Diaphragme supérieur.
2. Marques existantes.
3. Diaphragme inférieur.

1. Diafragma superior.
2. Marcas prévias.
3. Diafragma inferior.

Diafragma regulable 60-100
Diaphragme réglable 60-100
Diafragma regulável 60-100
PMP0DI10

Longitud de evacuación	Longueur d'évacuation	Longitude de evacuação	BIFELL 26 MT	AQUAGAS 30 MT
0,5 m - 1 m				
1 m - 2 m				
2 m - 3 m				Sin diafragma Sans diaphragme Sem diafragma
0,35 m - 1 m				
1 m - 3,5 m				
Máxima longitud de evacuación	Longueur maximale d'évacuation	Máxima longitude de evacuação	3,5 m	3 m

* Quitar todas las marcas previas / Enlever les marques existantes / Retire todas as marcas prévias

MUY IMPORTANTE

Se entiende por longitud de evacuación o desarrollo lineal de referencia la longitud total de la tubería a partir de la conexión en la cámara estanca de la caldera excluyendo la primera curva.

Los codos de 45° que se incorporen equivalen a un desarrollo lineal de 0,5 m.

Los codos de 90° que se incorporen equivalen a un desarrollo lineal de 0,8 m.

TRES IMPORTANT

La longueur d'évacuation prend comme référence la longueur totale des tubes depuis la sortie de la chaudière et le premier coude.

Les coudes à 45° comptent comme une longueur de 0.5 m.

Les coudes à 90° comptent comme une longueur de 0.8 m.

MUITO IMPORTANTE

Entende-se por longitude de evacuação ou desenvolvimento linear de referência a longitude total da tubagem a partir da conexão com a câmara estanca da caldeira excluindo a primeira curva.

Os cotovelos de 45° que sejam montados são equivalentes a um desenvolvimento linear de 0,5 m.

Os cotovelos de 90° que sejam montados são equivalentes a um desenvolvimento linear de 0,8 m.