



IMPORTANTE PARA EL USUARIO

EXIJA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA GARANTÍA


La garantía del aparato únicamente será válida cuando la puesta en marcha sea realizada por un SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA OFICIAL. Exija la acreditación.

Tifell declina toda responsabilidad en el caso de que la puesta en marcha sea realizada por personal distinto del indicado.

**Depósitos acumuladores
para ACS vitrificados**

Acufell 500 V
Acufell 800 V
Acufell 1000 V
Acufell 1500 V

Descripción	Ud.	Modelo			
		500 V	800 V	1000 V	1500 V
Capacidad nominal	l	500	800	1.000	1.500
Presión máxima de trabajo	bar	6	6	6	6
Temperatura máxima de trabajo	°C	95	95	95	95
Peso aproximado	kg	100	140	160	230
Material	Chapa de acero al carbono S325 Jr DIN 4753				
Tratamiento interno	Vitroporcelanado según DIN 4753.3				
Tratamiento externo	Pintura anti-óxido				
Conexiones	Roscas				
Aislamiento	Poliuretano flexible libre de CFC de 100 mm				
Revestimiento	PVC RAL 7035				

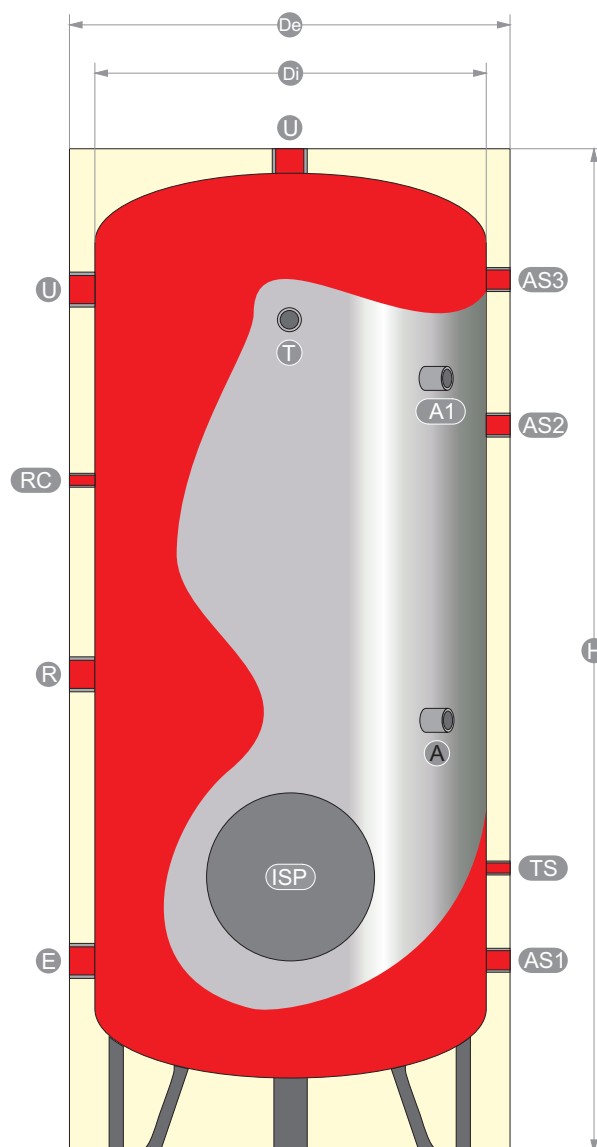

Ref.	Descripción	Ud.	Modelo			
			500 V	800 V	1000 V	1500 V
De	Diámetro exterior	mm	850	1.000	1.000	1.300
Di	Diámetro del depósito	mm	650	800	800	1.100
H	Altura	mm	1.740	1.820	2.140	2.000
A	Ánodo de magnesio	"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
A1	Ánodo de magnesio	"				1"1/4
T	Termómetro	"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
U	Salida ACS	"	1"1/2	2"	2"	2"1/2
E	Entrada de agua fría	"	1"1/2	2"	2"	2"1/2

Ref.	Descripción	Ud.	Modelo			
			500 V	800 V	1000 V	1500 V
RC	Recirculación	"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
TS	Sonda	"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
S	Vaciado	"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
R	Resistencia eléctrica	"	2"	2"	2"	2"
AS1	Toma Auxiliar	"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
AS2	Toma Auxiliar	"	1"1/4	1"1/4		
AS3	Toma Auxiliar	"			1"1/4	1"1/4
ISP	Inspección	mm		400	400	400